


Základní rozměry				Základní hodnoty zatížení		Maximální radiální zatížení		Označení
D	d	B	C	dynamické	statické	dynamické	statické	
mm				C	C0	Fr	F0r	
32	12	40	14	9,35	15,3	14,3	20,4	- KRV 32 PPA

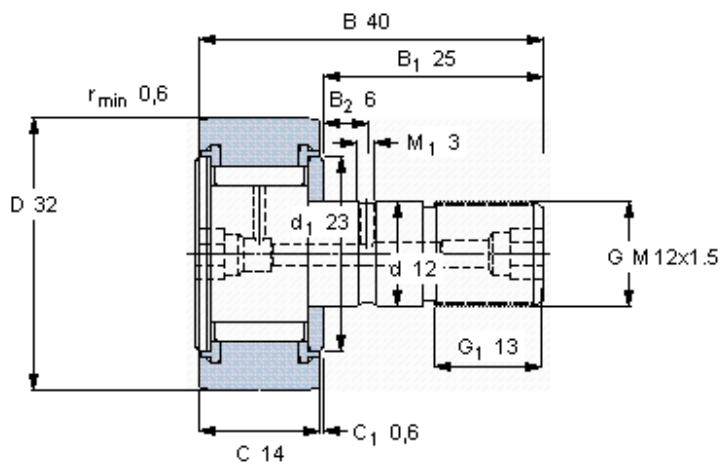

Příslušná mazací hlavice NIP A1x4.5

Příslušná šestihranná matice
Velikost [mm] M 12x1.5
Doporučený utahovací moment [Nm] 22

Vnitřní šestihran v čepu
Šířka klíče, mm 6