
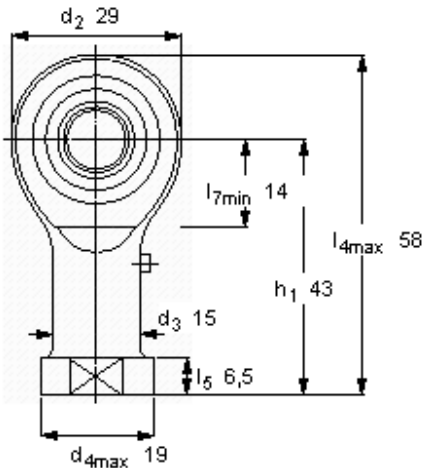


Kloubové hlavice vyžadující domazávání, ocel/bronz, vnitřní závit

Základní rozměry							Úhel sklonu	Základní hodnoty zatížení		Označení
d	d2	B	G	C1	h1	±		dynamické	statické	Koncovka pístnice s pravým nebo levým závitem
	max		6H	max				C	C0	
mm							stupně	kN		-
10	29	14	M 10	11,5	43	13		10	12,2	SILKAC 10 M

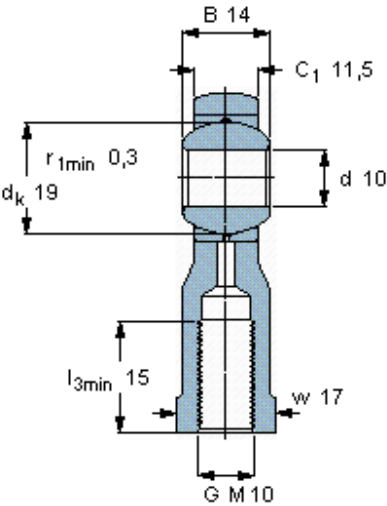

Faktor specifického zatížení
K 50

Konstanta materiálu
KM 330