


Základní rozměry				Základní hodnoty zatížení		Maximální radiální zatížení		Označení
D	d	B	C	dynamické	statické	dynamické	statické	
mm				C	C0	Fr	F0r	
47	20	66	24	19,4	41,5	30,5	43	- KRV 47 PPA

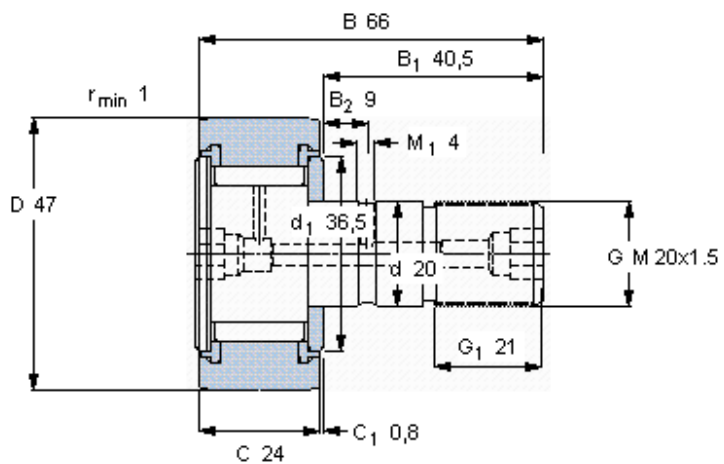

**Příslušná mazací hlavice** NIP A2x7.5

**Příslušná šestihranná matice**  
 Velikost [mm] M 20x1.5  
 Doporučený utahovací moment [Nm] 120

**Vnitřní šestihran v čepu**  
 Šířka klíče, mm 10