
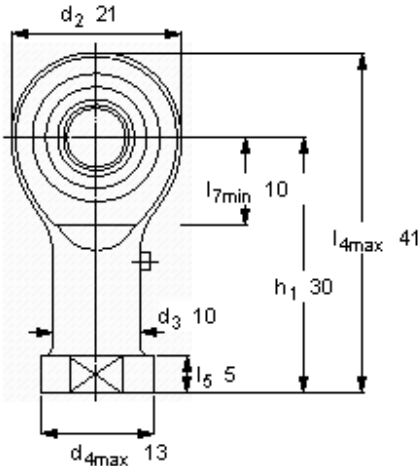


Kloubové hlavice vyžadující domazávání, ocel/bronz, vnitřní závit

Základní rozměry					Úhel sklonu		Základní hodnoty zatížení		Označení
d	d2 max	B	G 6H	C1 max	h1	±	dynamické C	statické C0	Koncovka pístnice s pravým nebo levým závitem
mm						stupně	kN		-
6	21	9	M 6	7,5	30	13	4,3	5,4	SIKAC 6 M

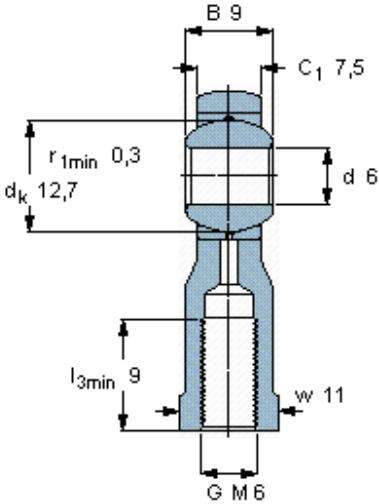

Faktor specifického zatížení
K 50

Konstanta materiálu
KM 330