


Ložiska Y, s excentrickou pojistnou objímkou

Základní rozměry				Základní hodnoty zatížení		Omezující rychlost	Označení
d	D	B1	C	dynamické C	statické C0	s tolerancí hřídele h6	
mm				kN		ot/min	-
60	110	77,8	26	52,7	36	3400	YEL 212-2F

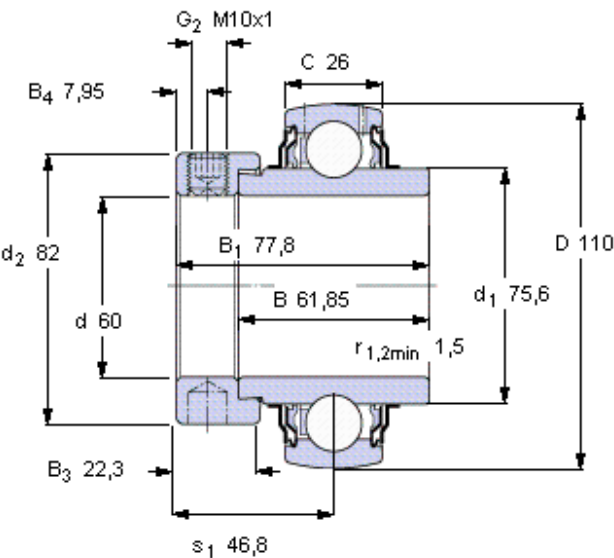

- Šestihranný klíč velikost [mm]
5
- Doporučený utahovací moment [Nm]
16,5
- Příslušný pryžový usazovací kroužek
-
- Faktor výpočtu
f0 14