
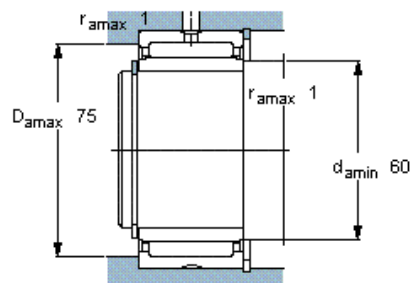


Jehlová ložiska, s obrobenými kroužky, s přírubami, s vnitřním kroužkem

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti		Označení
d	D	B	dynamické C	statické C0	Referenční rychlost	Omezující rychlost	
mm			kN		ot/min		-
<b>55</b>	80	25	57,2	106	6300	7000	<b>NA 4911</b>



Přípustný osový posuv z normální polohy jednoho kroužku ložiska ve vztahu k jinému:  
s 1,5