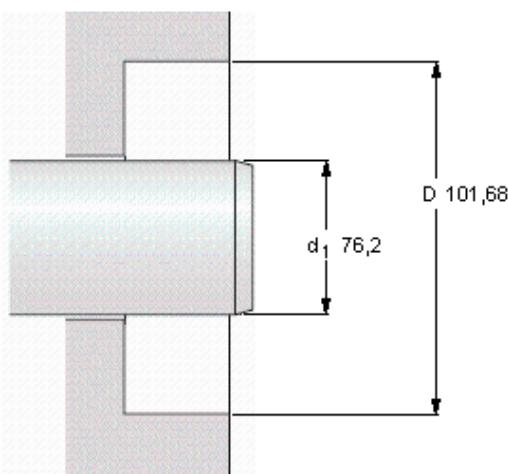


## Radiální hřídelová těsnění

| Základní rozměry                  | Konstrukce                                      | Materiál jazýčku | Označení | skladové číslo pro USA |
|-----------------------------------|---|------------------|----------|------------------------|
| Hřídel<br>d1<br>mm<br><b>76,2</b> | Vrtání<br>b<br>Jmenovitá šířka těsnění<br>11,13 | -                | -        | -                      |

**Permissible operating temperature [°C / °F]**

| min           | max       |
|---------------|-----------|
| -40 / -40     | 100 / 212 |
| short periods |           |
| 120 / 248     |           |

**Rotational speed [r/min]**

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 4511       | at circumferential speed [m/s / ft/s] |
| 18 / 59,04 |                                       |

**Pressure differential [MPa / psi]**

0,07 / 10,15

See also "Permissible speeds" and "Chemical and thermal resistance"