


Stojaté ložiskové jednotky Y, lité těleso, excentrická pojistná objímka

Základní rozměry					Základní hodnoty zatížení		Označení	Těleso	Ložisko
d	A	H	H1	L	dynamické C	statické C0	Ložisková jednotka		
mm					kN		-		
15	32	57	30,2	127	9,56	4,75	SY 15 FM	SY 503 M	YET 203/15

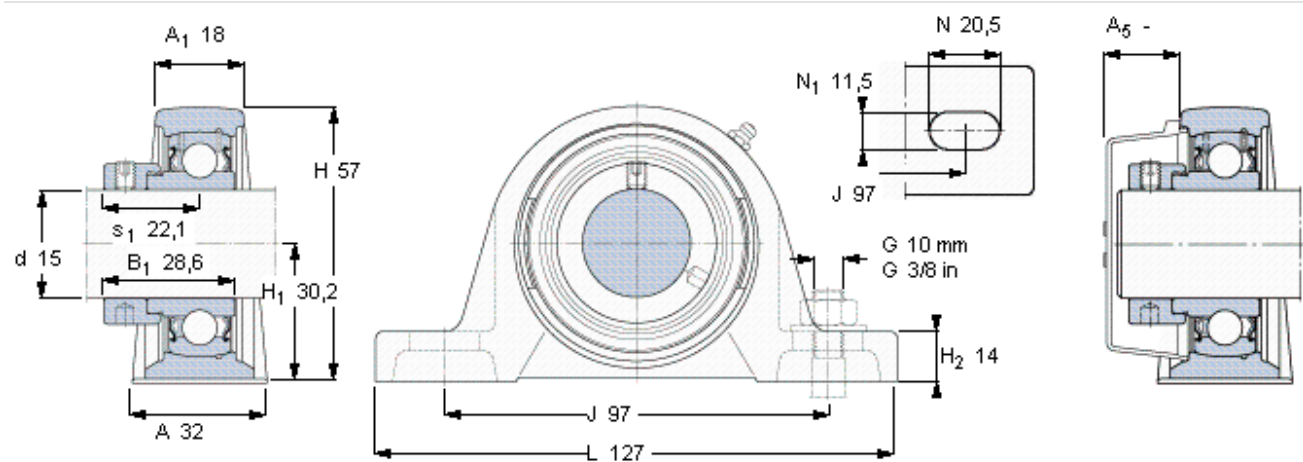

Stavěcí šroub	M6x0.75
Doporučený utahovací moment [Nm]	-
Šestihranný klíč velikost [mm]	3
Koncový kryt	-