


Jehlová ložiska, s obrobenými kroužky, s přírubami, s vnitřním kroužkem

| Základní rozměry | | | Základní hodnoty zatížení | | Hodnoty rychlosti | Omezující rychlost | Označení |
|------------------|----|----|---------------------------|----------------|---------------------|--------------------|------------------|
| d | D | B | dynamické C | statické C0 | Referenční rychlost | | |
| mm | | | kN | | ot/min | | - |
| 12 | 24 | 16 | 11,7 | 15,3 | 22000 | 26000 | NKI 12/16 |

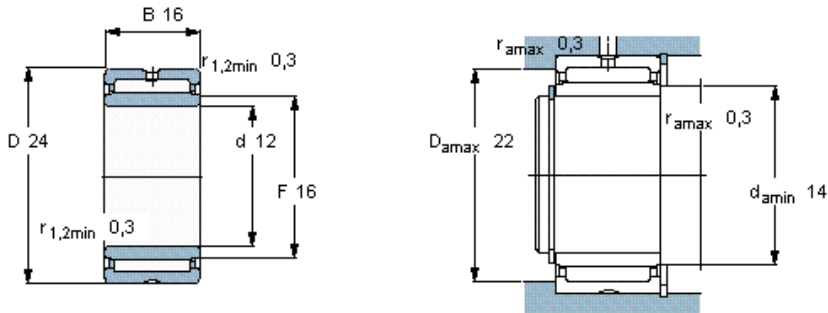

Přípustný osový posuv z normální polohy jednoho kroužku ložiska ve vztahu k jinému:
s 0,5