
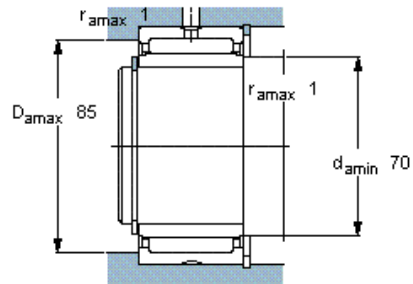


Jehlová ložiska, s obrobenými kroužky, s přírubami, s vnitřním kroužkem

| Základní rozměry | | | Základní hodnoty zatížení | | Hodnoty rychlosti | Omezující rychlost | Označení |
|------------------|----|----|---------------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------|
| d | D | B | dynamické C | statické C0 | Referenční rychlost | | |
| mm | | | kN | | ot/min | | - |
| 65 | 90 | 25 | 61,6 | 120 | 5600 | 6300 | NA 4913 |



Přípustný osový posuv z normální polohy jednoho kroužku ložiska ve vztahu k jinému:
s 1,5