


Ložiska Y, se stavěcím šroubem

Základní rozměry				Základní hodnoty zatížení		Omezující rychlost s tolerancí hřídele h6	Označení
d	D	B	C	dynamické C	statické C0		
mm				kN		ot/min	-
70	125	69,9	28	62,4	45	2800	YAR 214-2F

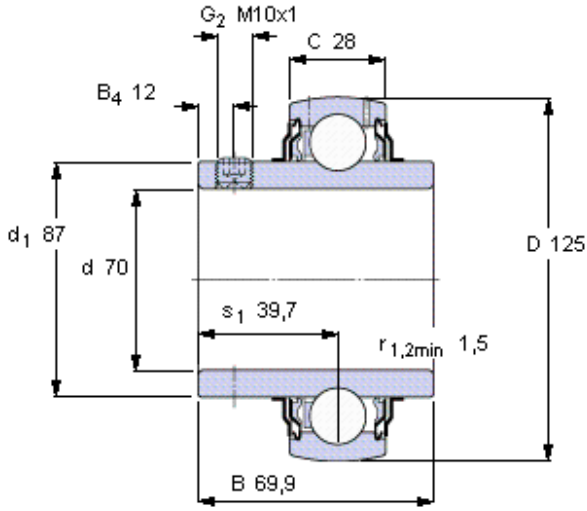

Šestihranný klíč velikost [mm]

5

Doporučený utahovací moment [Nm]

16,5

Příslušný pryžový usazovací kroužek

-

Faktor výpočtu

f_0 15