


Kloubové hlavice vyžadující domazávání, ocel/ocel, vnitřní závit

Základní rozměry						Úhel sklonu	Základní hodnoty zatížení		Označení
d	d2 max	B	G 6H	C1 max	h1		dynamické C	statické C0	Koncovka pístnice s pravým nebo levým závitem
mm						°	kN		-
25	65	20	M 24x2	18	94	7	48	90	SIL 25 ES

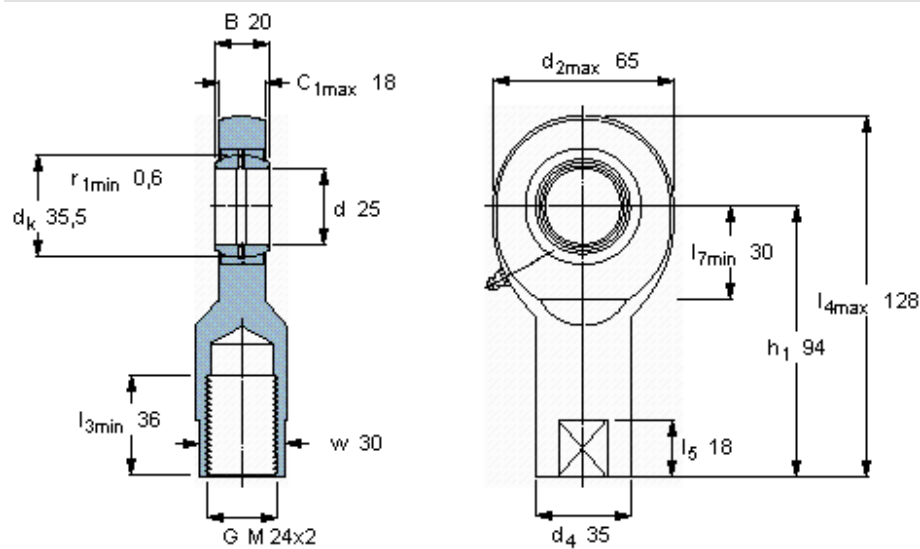

Tolerance
d3 6H
w h14

Faktor specifického zatížení
K 100

Konstanta materiálu
KM 330