


Jehlová ložiska, s obrobenými kroužky, s přírubami, s vnitřním kroužkem

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti		Označení
d	D	B	dynamické C	statické C0	Referenční rychlost	Omezující rychlost	
mm			kN		ot/min		-
<b>22</b>	34	20	19,4	34,5	15000	17000	<b>NKI 22/20</b>

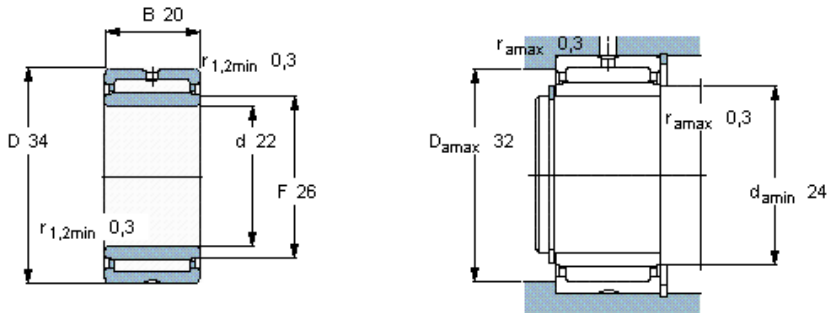

Přípustný osový posuv z normální polohy jednoho kroužku ložiska ve vztahu k jinému:  
s 0,5