


Ložiska Y, s excentrickou pojistnou objímkou

Základní rozměry				Základní hodnoty zatížení		Omezující rychlost s tolerancí hřídele h6	Označení
d	D	B1	C	dynamické	statické		
mm				C	C0		
20	47	31	14	kN 12,7	6,55	ot/min 8500	- YET 204

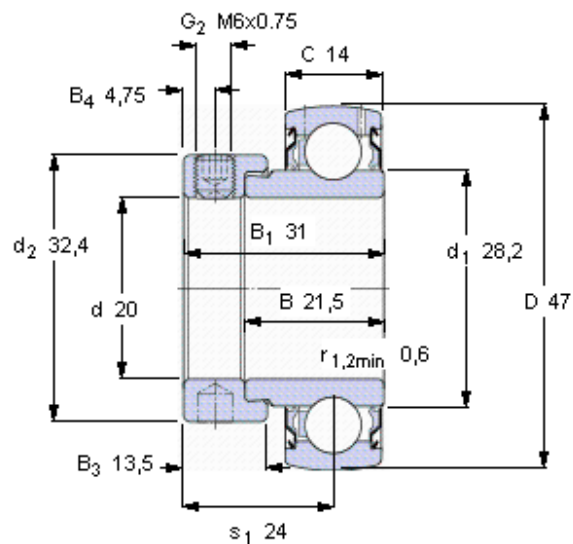

**Šestihranný klíč velikost [mm]**

3

**Doporučený utahovací moment [Nm]**

4

**Příslušný pryžový usazovací kroužek**

RIS 204

**Faktor výpočtu**

$f_0$  13