


Soudečková ložiska, válcový a zúžený vývrt

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti	Omezující rychlost	Označení
d	D	B	dynamické C	statické C0	Referenční rychlost		
mm			kN		ot/min		-
25	52	23	49,9	44	-	3600	BS2-2205-2CS/VT143 *

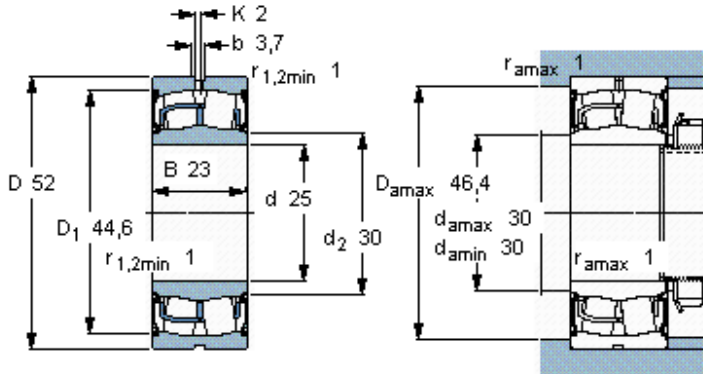

Faktory výpočtu
 e 0,35
 Y₁ 1,9
 Y₂ 2,9
 Y₀ 1,8