
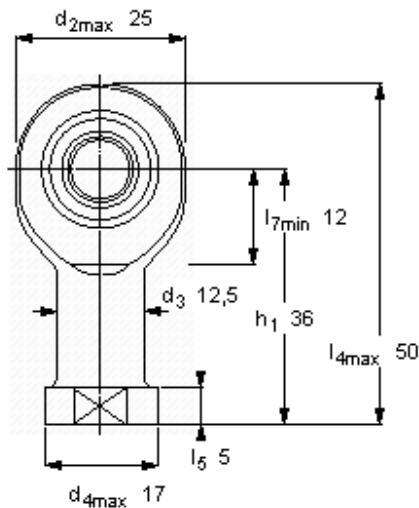


Kloubové hlavice nevyžadující domazávání, vnitřní závit

Základní rozměry						Úhel sklonu	Základní hodnoty zatížení		Označení
d	d ₂ max	B	G 6H	C1 max	h1	±	dynamické C	statické C0	Koncovka pístnice s pravým nebo levým závitem
mm						stupně	kN		-
8	25	12	M 8	9	36	14	7,1	11,4	SIKB 8 F

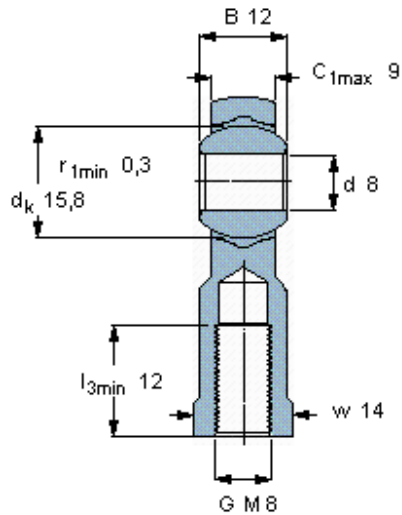

Tolerance
d₃ 6H
w h14

Faktor specifického zatížení
K 50

Konstanta materiálu
K_M 530