


Kloubové hlavice nevyžadující domazávání, vnitřní závit

Základní rozměry						Úhel sklonu	Základní hodnoty zatížení		Označení
d	d2 max	B	G 6H	C1 max	h1	±	dynamické C	statické C0	Koncovka pístnice s pravým nebo levým závitem
mm						stupně	kN		-
6	22	6	M 6	4,5	30	13	3,6	8,15	SIL 6 C

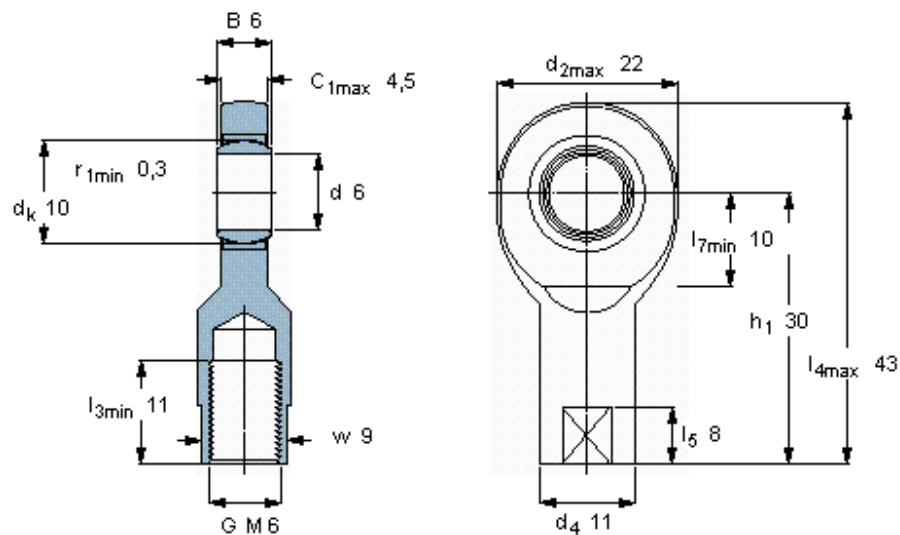

Tolerance

 d_3 6H

uv h14

Faktor specifického zatížení

K 100

Konstanta materiálu

 $K_{\text{M}} = 1400$