
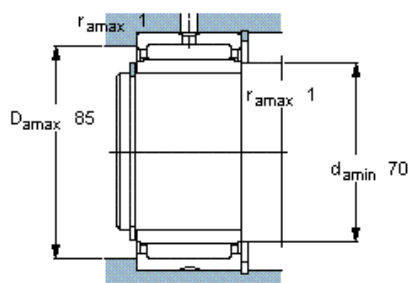


Jehlová ložiska, s obrobenými kroužky, s přírubami, s vnitřním kroužkem

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti	Omezující rychlost	Označení
d	D	B	dynamické C	statické C0	Referenční rychlost		
mm			kN		ot/min		-
65	90	25	52,8	106	5600	6300	NKI 65/25



Přípustný osový posuv z normální polohy jednoho kroužku ložiska ve vztahu k jinému:
s 1