
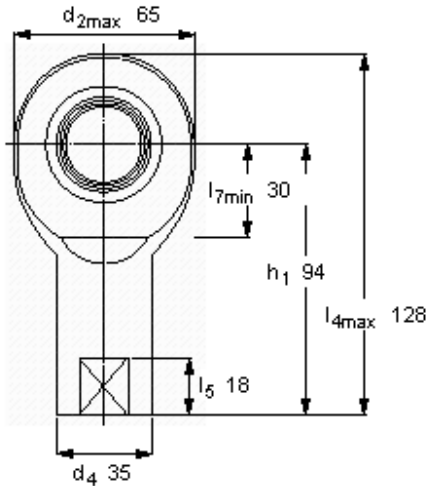


Kloubové hlavice nevyžadující domazávání, vnitřní závit

Základní rozměry						Úhel sklonu	Základní hodnoty zatížení		Označení
d	d2 max	B	G 6H	C1 max	h1	±	dynamické C	statické C0	Koncovka pístnice s pravým nebo levým závitem
mm						stupně	kN		-
25	65	20	M 24x2	18	94	7	51	90	SIL 25 C

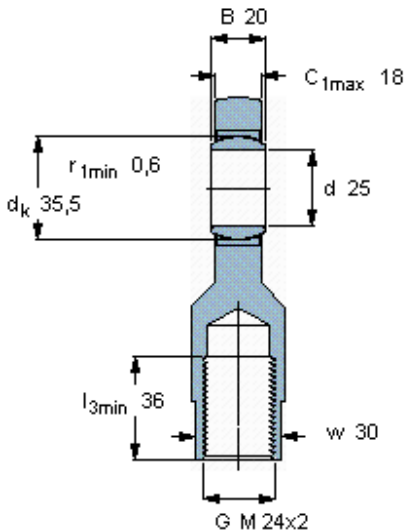

Tolerance
d3 6H
w h14

Faktor specifického zatížení
K 100

Konstanta materiálu
KM 1400