


Ložiska Y, s excentrickou pojistnou objímkou

Základní rozměry				Základní hodnoty zatížení		Omezující rychlost	Označení
d	D	B1	C	dynamické	statické	s tolerancí hřídele h6	
mm				C	C0		
31,75	62	35,7	18	19,5	11,2	ot/min 6300	- YET 206-104

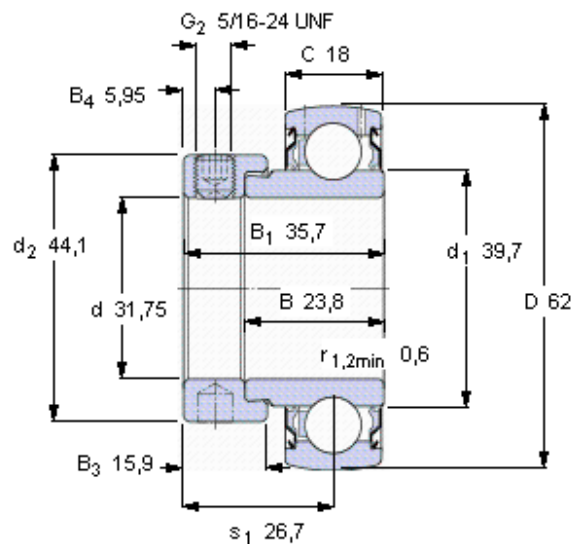

Šestihranný klíč velikost [mm]

3,9688

Doporučený utahovací moment [Nm]

6,5

Příslušný pryžový usazovací kroužek

RIS 206 A

Faktor výpočtu

f_0 14