



Jehlová ložiska, s obrobenými kroužky, s přírubami, bez vnitřního kroužku

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti		Označení
F _w	D	C	dynamické C	statické C0	Referenční rychlost	Omezující rychlost	
mm			kN		ot/min		-
40	50	20	29,7	60	10000	11000	NK 40/20 TN

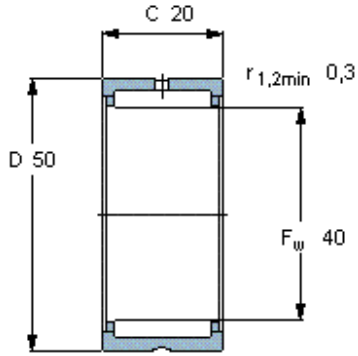

Appropriate seals

Těsnění G
SD těsnění
CR těsnění

G 40x50x4
SD 40x50x4
-