


Ložiska Y, s excentrickou pojistnou objímkou

Základní rozměry				Základní hodnoty zatížení		Omezující rychlost	Označení
d	D	B1	C	dynamické C	statické C0	s tolerancí hřídele h6	
mm				kN		ot/min	-
31,75	72	38,9	19	25,5	15,3	5300	YET 207-104

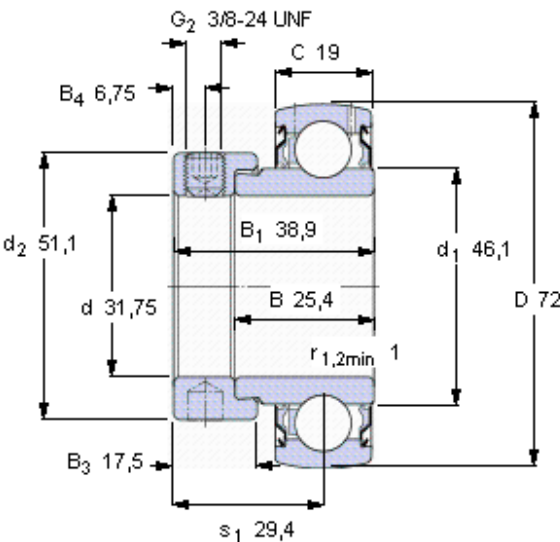

- Šestihranný klíč velikost [mm]
4,7625
- Doporučený utahovací moment [Nm]
16,5
- Příslušný pryžový usazovací kroužek
RIS 207 A
- Faktor výpočtu
f0 14