

Spannlager GRA112-NPP-B-AS2/V

(Baureihe GRA..-NPP-B-AS2/V)

sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung, Bohrung in inch

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	1 3/4	inch	
d	44,4500	mm	
D_{SF}	85	mm	
B_1	43,8	mm	
B	30,2	mm	
C	22	mm	
C_a	6,4	mm	
d_2	54,5	mm	
$d_{3\,max}$	63	mm	
S	11	mm	
W	3/16	inch	
m	0,69	kg	Gewicht
C_r	32500	N	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	20400	N	statische Tragzahl, radial
	6209		Referenzlager zur Ermittlung der äquivalenten Lagerbelastung.

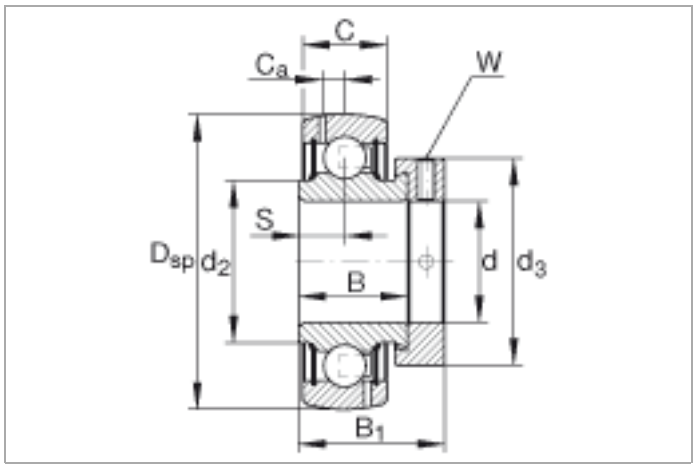
C
Ca
W
S
Dsp
d2
B
d
d3
B1