

## Použití

Maximální demontážní síla 15 až 50 tun (33,700 - 112,000 lbf) předurčuje tyto mimořádně výkonné samo-středící stahovány k demontáži velkých ložisek a dalších strojních součástí. Díky rovnoměrnému rozložení stahovací síly snižují stahovány THMP potřebnou demontážní sílu na minimum a výrazně omezují nebezpečí poškození hřídele nebo ložiska.



## Popis

Stahovány TMHP 15/30/50 představují výkonnější verzi stahováků TMMP 6/10/15 pro těžký provoz. Všechny se s ohledem na usnadnění demontáže dodávají s hydraulickým válcem. Využitelné rozpětí těchto stahováků je 195 až 506 mm (7.7 - 19.9 in) a k dispozici jsou tři různé délky ramen.

Rozpětí není třeba předem nastavovat. Stahovák se při vytlačení střední části, která drží ramena, úplně rozevře a při zatlačení zpět se zavře a uchytí ložisko. Díky tomuto prvku jsou stahovány THMP praktické a práce s nimi rychlá. Stahovány TMHP se standardně dodávají s hydraulickým čerpadlem SKF TMJL 100 (viz samostatný text), ale můžete si je objednat i bez čerpadla (stačí přidat za označení písmeno X). Používat by se měl olej s viskozitou 300 mm<sup>2</sup>/s (1.400 SUS) při provozní teplotě, montážní kapalina SKF LHM 300 (dodává se s čerpadlem). K usnadnění manipulace s těmito těžkými stahovány je součástí dodávky zdvihací rukojeť a otočný šroub s okem.

## Poznámka

Maximální provozní tlak stahováku je 80 MPa (11,600 psi).

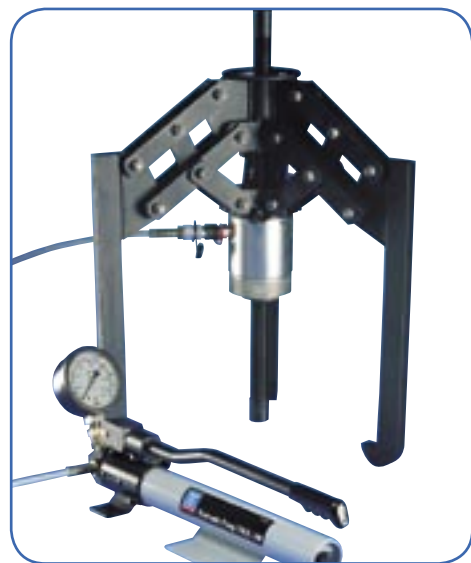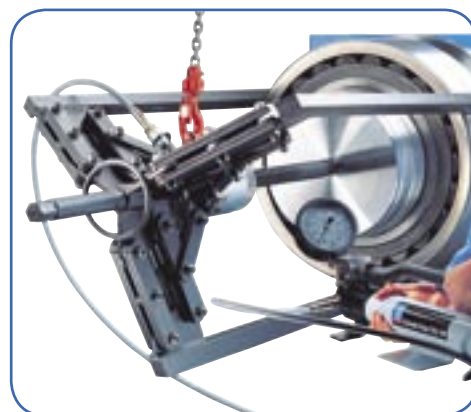

Technické údaje									
Označení	Počet ramen	Šířka uchycení (D)		Účinná délka ramena (L)		Maximální demontážní síla		Hmotnost	
		mm	In	mm	in	kN	lbf	kg	lb
TMHP 15/260	3	195 - 386	7.7- 15.2	264	10.4	150	33,700	34	75
TMHP 30/170	3	290 - 500	11.4- 19.7	170	6.7	300	67,400	45	99
TMHP 30/350	3	290 - 500	11.4- 19.7	350	13.7	300	67,400	47	104
TMHP 30/600	3	290 - 500	11.4- 19.7	600	23.6	300	67,400	56	123
TMHP 50/140	3	310 - 506	12.2- 19.9	140	5.5	500	11,000	47	104
TMHP 50/320	3	310 - 506	12.2- 19.9	320	12.6	500	11,000	54	119
TMHP 50/570	3	310 - 506	12.2- 19.9	570	22.4	500	11,000	56	123

# Těžké hydraulické čelistové stahováky řady TMHP

Označení součástí					
Č.	Označení	Popis	TMHP 15	TMHP 30	TMHP 50
1	TMHP...-1	Délka ramena	264 mm	170 mm	140 mm
2	TMHP...-2	Délka ramena	344 mm	350 mm	320 mm
3	TMHP...-3	Délka ramena	439 mm	600 mm	570 mm
4	TMHP...-4	Délka ramena	689 mm	-	-
5	TMHP...-5	Vřeteno se středícím hrotem			
	TMHP...-11	Opravařská sada k hydraulickému válci			

