



Jehlová ložiska, s obrobenými kroužky, s přírubami, bez vnitřního kroužku

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti		Označení
F _w	D	C	dynamické C	statické C ₀	Referenční rychlost	Omezující rychlost	
mm			kN		ot/min		-
20	32	20	23,3	27	18000	20000	NKS 20

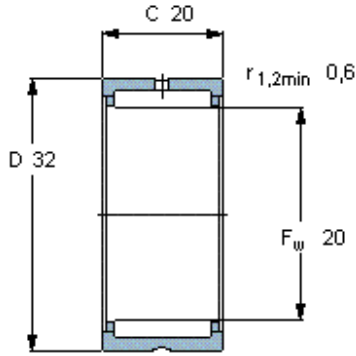

Appropriate seals

Těsnění G	-
SD těsnění	-
CR těsnění	20x32x7 HMS5 RG