
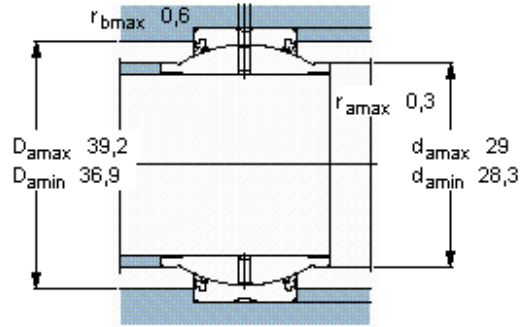


Radiální kloubová ložiska vyžadující domazávání, ocel/ocel, rozšířený vnitřní kroužek

Základní rozměry				Úhel sklonu	Základní hodnoty zatížení		Označení
d	D	B	C	±	dynamické C	statické C0	
mm				stupně	kN		-
25	42	29	16	4	48	240	GEM 25 ES-2RS

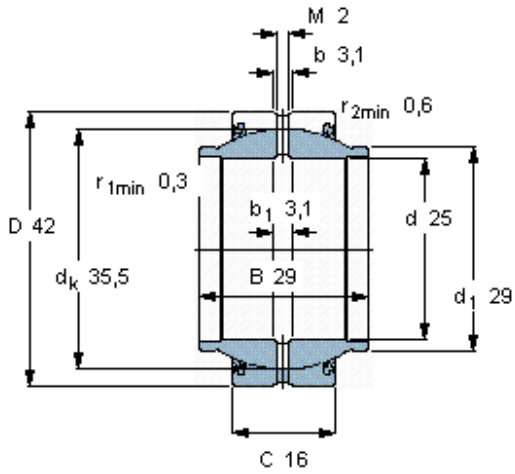

Faktor specifického zatížení

K 100

Konstanta materiálu

K_M 330