
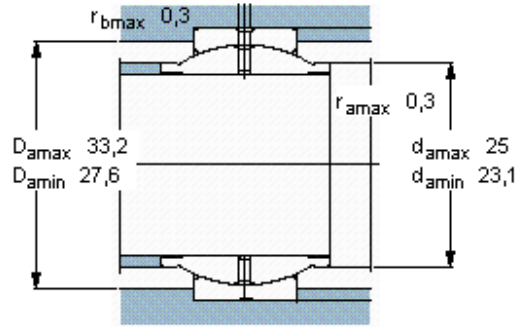


Radiální kloubová ložiska vyžadující domazávání, ocel/ocel, rozšířený vnitřní kroužek

Základní rozměry				Úhel sklonu	Základní hodnoty zatížení		Označení
d	D	B	C	±	dynamické C	statické C0	
mm				stupně	kN		-
20	35	20	12	4	30	146	GEG 20 ES

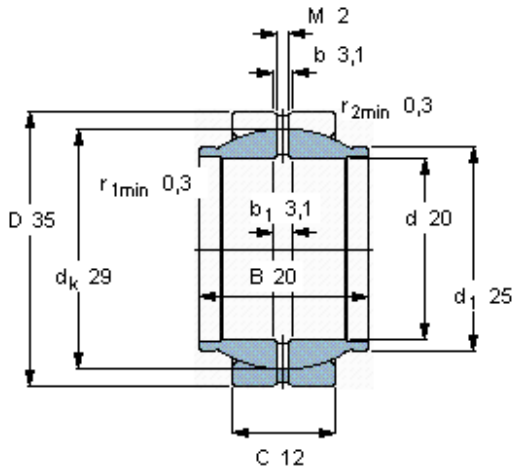

Faktor specifického zatížení

K 100

Konstanta materiálu

K_M 330