
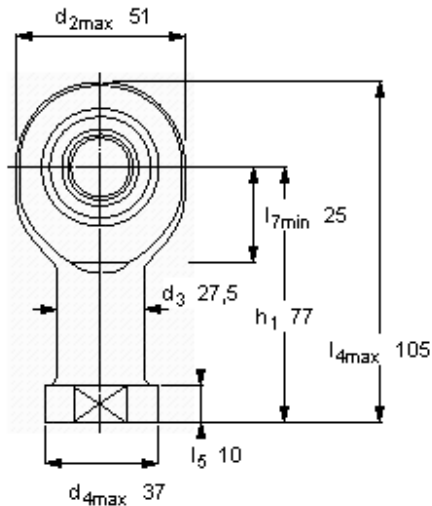


Kloubové hlavice nevyžadující domazávání, vnitřní závit

Základní rozměry						Úhel sklonu	Základní hodnoty zatížení		Označení
d	d2	B	G	C1	h1	±	dynamické	statické	Koncovka pístnice s pravým nebo levým závitem
	max		6H	max			C	C0	
mm						stupně	kN		-
20	51	25	M 20x1,5	18	77	14	31	50	SIKB 20 F

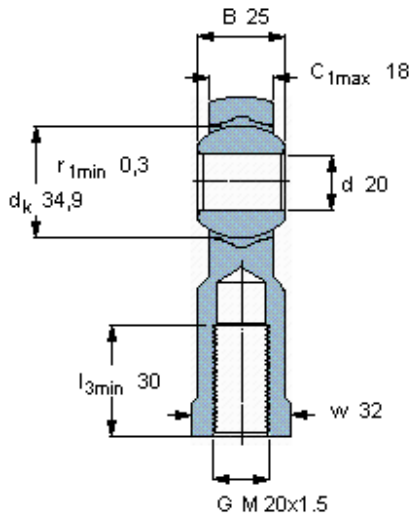

Tolerance
d₃ 6H
w h14

Faktor specifického zatížení
K 50

Konstanta materiálu
K_M 530