
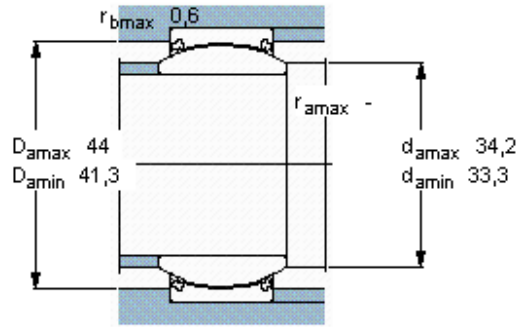


Radiální kloubová ložiska vyžadující domazávání, Radiální kloubová ložiska nevyžadující domazávání

| Základní rozměry |    |    |    | Úhel sklonu | Základní hodnoty zatížení |                | Označení        |
|------------------|----|----|----|-------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| d                | D  | B  | C  | ±           | dynamické<br>C            | statické<br>C0 |                 |
| mm               |    |    |    | stupně      | kN                        |                | -               |
| <b>30</b>        | 47 | 22 | 18 | 6           | 176                       | 290            | GE 30 TXG3E-2LS |

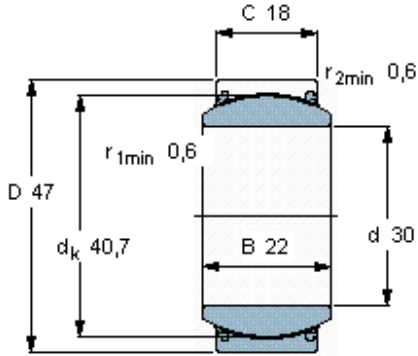

**Faktor specifického zatížení**

$K$  300

**Konstanta materiálu**

$K_M$  770/4000/40000