


Jehlová ložiska, s obrobenými kroužky, s přírubami, s vnitřním kroužkem

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti	Omezující rychlost	Označení
d	D	B	dynamické C	statické C0	Referenční rychlost		
mm			kN		ot/min		-
<b>65</b>	90	45	95,2	212	5600	6300	<b>NA 6913</b>

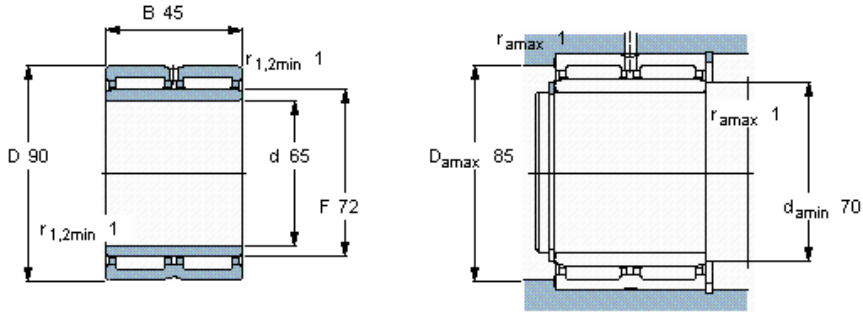

Přípustný osový posuv z normální polohy jednoho kroužku ložiska ve vztahu k jinému:  
s 1,5