


Kloubové hlavice nevyžadující domazávání, vnější závit

Základní rozměry						Úhel sklonu	Základní hodnoty zatížení		Označení
d	d ₂ max	B	G 6g	C1 max	h	±	dynamické C	statické C0	Koncovka pístnice s pravým nebo levým závitem
mm						stupně	kN		-
10	29	14	M 10	10,5	48	13	9,8	12,5	SALKB 10 F

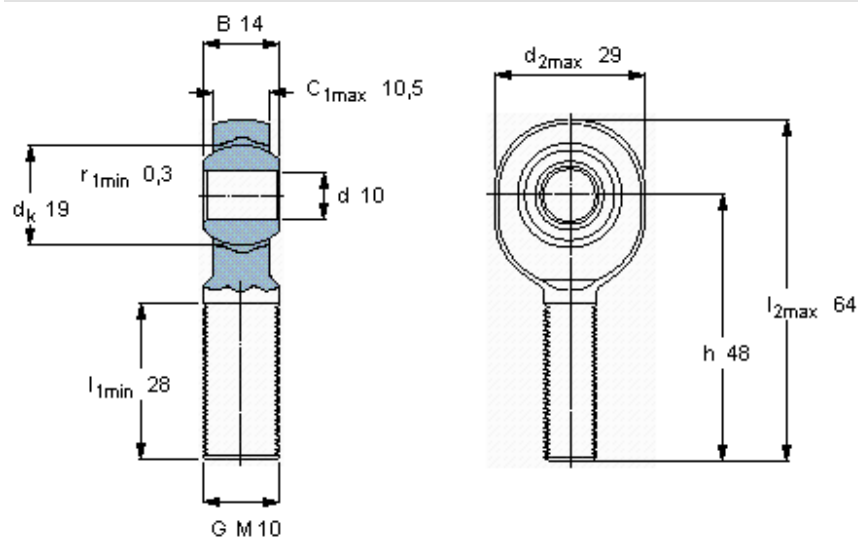

Faktor specifického zatížení

K 50

Konstanta materiálu

K_M 530