


Kloubové hlavice vyžadující domazávání, ocel/ocel, vnitřní závit

Základní rozměry						Úhel sklonu	Základní hodnoty zatížení		Označení
d	d2 max	B	G 6H	C1 max	h1		dynamické C	statické C0	Koncovka pístnice s pravým nebo levým závitem
mm						°	kN		-
6	22	6	M 6	4,5	30	13	3,4	8,15	SIL 6 E

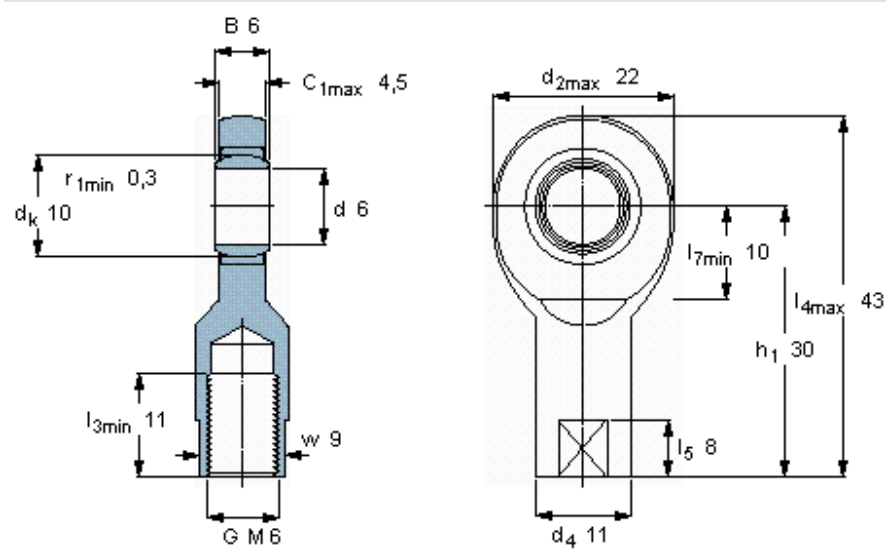

Tolerance
d3 6H
w h14

Faktor specifického zatížení
K 100

Konstanta materiálu
KM 330