
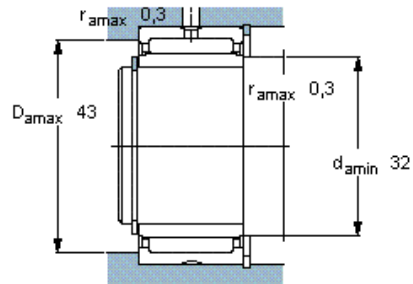


Jehlová ložiska, s obrobenými kroužky, s přírubami, s vnitřním kroužkem

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti	Omezující rychlost	Označení
d	D	B	dynamické C	statické C0	Referenční rychlost		
mm			kN		ot/min		-
<b>30</b>	45	30	40,2	85	11000	13000	<b>NKI 30/30 TN</b>



Přípustný osový posuv z normální polohy jednoho kroužku ložiska ve vztahu k jinému:  
s 1