
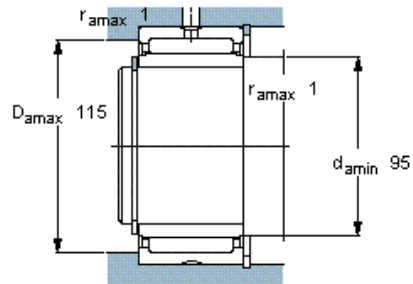


Jehlová ložiska, s obrobenými kroužky, s přírubami, s vnitřním kroužkem

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti	Omezující rychlost	Označení
d	D	B	dynamické C	statické C0	Referenční rychlost		
mm			kN		ot/min		-
90	120	36	108	250	4000	4500	NKI 90/36



Přípustný osový posuv z normální polohy jednoho kroužku ložiska ve vztahu k jinému:
s 1,5