


Ložiska Y, se stavěcím šroubem

Základní rozměry				Základní hodnoty zatížení		Omezující rychlost s tolerancí hřídele h6	Označení
d	D	B	C	dynamické C	statické C0		
mm				kN		ot/min	-
36,5125	72	42,9	19	25,5	15,3	5300	YAR 207-107-2F

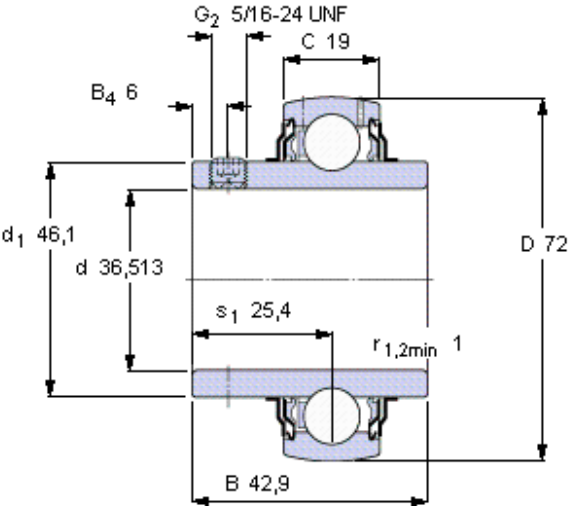

- Šestihranný klíč velikost [mm]
3,9688
- Doporučený utahovací moment [Nm]
6,5
- Příslušný pryžový usazovací kroužek
RIS 207 A
- Faktor výpočtu
 f_0 14