


Kloubové hlavice nevyžadující domazávání, vnitřní závit

| Základní rozměry |                       |    |         |           |    |    | Úhel sklonu | Základní hodnoty zatížení |                | Označení                                      |
|------------------|-----------------------|----|---------|-----------|----|----|-------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| d                | d <sub>2</sub><br>max | B  | G<br>6H | C1<br>max | h1 | ±  |             | dynamické<br>C            | statické<br>C0 | Koncovka pístnice s pravým nebo levým závitem |
| mm               |                       |    |         |           |    |    | stupně      | kN                        |                | -                                             |
| 17               | 47                    | 14 | M 16    | 11,5      | 67 | 10 |             | 22,4                      | 46,5           | SIL 17 C                                      |

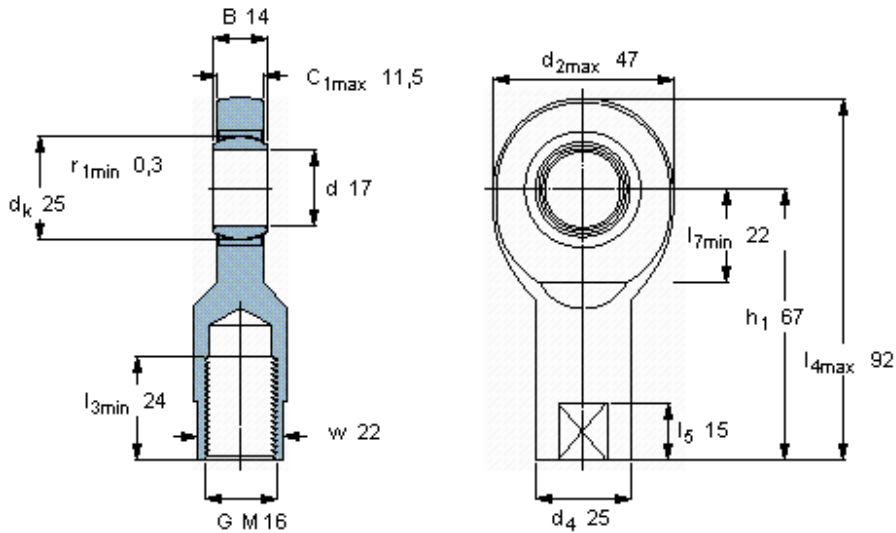

**Tolerance**  
d<sub>3</sub> 6H  
w h14

**Faktor specifického zatížení**  
K 100

**Konstanta materiálu**  
K<sub>M</sub> 1400