


Ložiska Y, se stavěcím šroubem

Základní rozměry				Základní hodnoty zatížení		Omezující rychlost	Označení
d	D	B	C	dynamické C	statické C0	s tolerancí hřídele h6	
mm				kN		ot/min	-
20	47	31	14	10,8	6,55	5000	YAR 204-2RF/HV

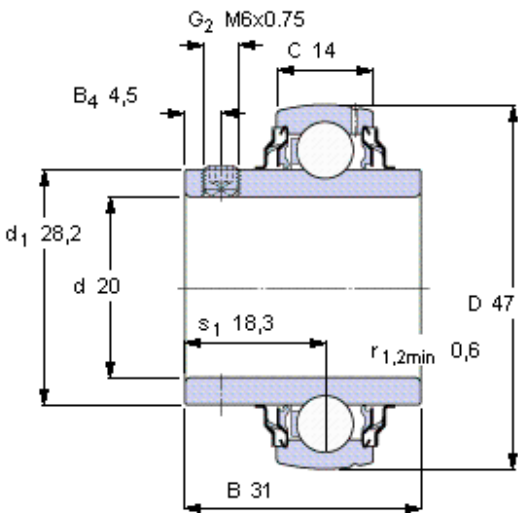

- Šestihranný klíč velikost [mm]
3
- Doporučený utahovací moment [Nm]
4
- Příslušný pryžový usazovací kroužek
RIS 204
- Faktor výpočtu
f0 13