


Jehlová ložiska, s obrobenými kroužky, s přírubami, s vnitřním kroužkem

| Základní rozměry | | | Základní hodnoty zatížení | | Hodnoty rychlosti | | Označení |
|------------------|----|----|---------------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------|
| d | D | B | dynamické C | statické C0 | Referenční rychlost | Omezující rychlost | |
| mm | | | kN | | ot/min | | - |
| 25 | 42 | 30 | 38 | 62 | 13000 | 15000 | NA 6905 |

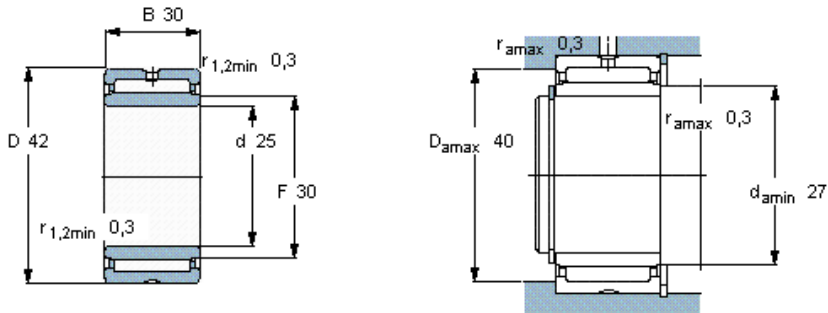

Přípustný osový posuv z normální polohy jednoho kroužku ložiska ve vztahu k jinému:
s 1