


Jehlová ložiska, lisované pouzdro

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti		Označení
Fw	D	C	dynamické C	statické C0	Referenční rychlost	Omezující rychlost	
mm			kN		ot/min		-
5	9	9	2,38	2,08	22000	24000	BK 0509

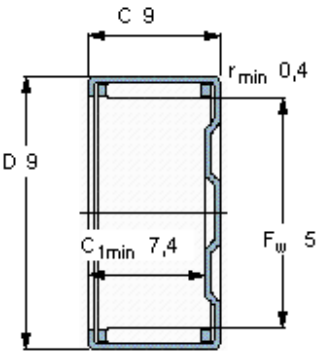

Odpovídající příslušenství	
IR vnitřní kroužek	-
LR vnitřní kroužek	-
Těsnění G	G 5x9x2 S
SD těsnění	-