


Jehlová ložiska, s obrobenými kroužky, s přírubami, s vnitřním kroužkem

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti		Označení
d	D	B	dynamické	statické	Referenční rychlost	Omezující rychlost	
mm			C	C0	ot/min		-
25	40	17	18,7	34	13000	15000	NAO 25x40x17

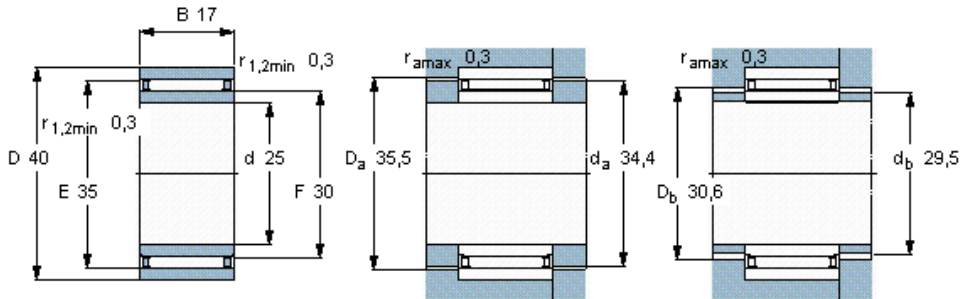

Přípustný osový posuv z normální polohy jednoho kroužku ložiska ve vztahu k jinému:
s 0,8