


Radiální hřídelová těsnění

| Základní rozměry |        |                              | Konstrukce | Materiál jazýčku | Označení | skladové číslo pro USA |
|------------------|--------|------------------------------|------------|------------------|----------|------------------------|
| Hřídel<br>d1     | Vrtání | Jmenovitá šířka těsnění<br>b |            |                  |          |                        |
| mm               |        |                              | -          | -                | -        | -                      |
| 41,27            | 53,98  | 6,35                         | CRW1       | R                | 16054    | 16054                  |

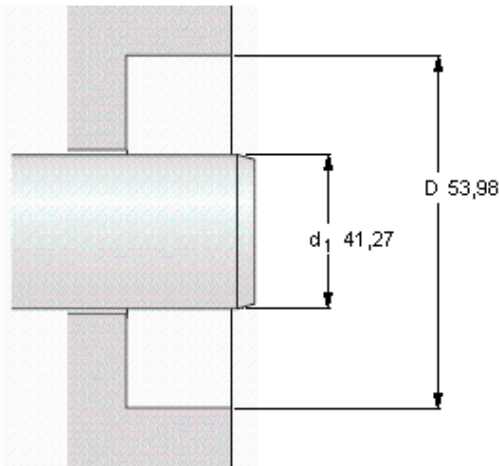

Permissible operating temperature [°C / °F]

|           |               |
|-----------|---------------|
| min       | max           |
| -40 / -40 | 100 / 212     |
|           | short periods |
|           | 120 / 248     |

Rotational speed [r/min]

|                                       |
|---------------------------------------|
| 8329                                  |
| at circumferential speed [m/s / ft/s] |
| 18 / 59,04                            |

Pressure differential [MPa / psi]

0,07 / 10,15

See also "Permissible speeds" and "Chemical and thermal resistance"