
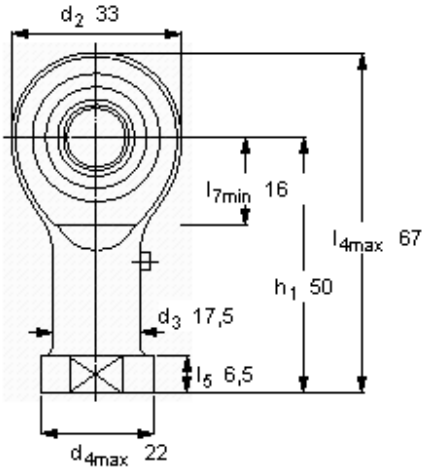


Kloubové hlavice vyžadující domazávání, ocel/bronz, vnitřní závit

Základní rozměry					Úhel sklonu		Základní hodnoty zatížení		Označení
d	d2	B	G	C1	h1	±	dynamické	statické	Koncovka pístnice s pravým nebo levým závitem
max	max		6H	max			C	C0	
mm						stupně	kN		-
12	33	16	M 12x1,25	12,5	50	13	13,4	14	SIKAC 12 M/VZ019

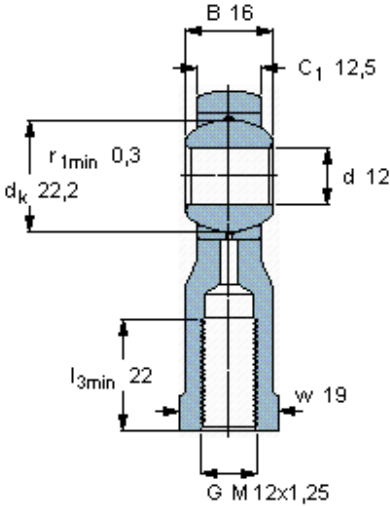

Faktor specifického zatížení
K 50

Konstanta materiálu
KM 330