
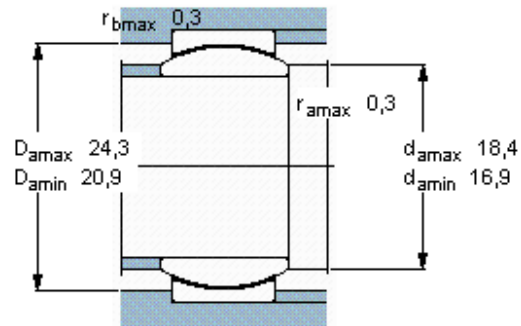


Radiální kloubová ložiska vyžadující domazávání, Radiální kloubová ložiska nevyžadující domazávání

Základní rozměry				Úhel sklonu	Základní hodnoty zatížení		Označení
d	D	B	C	±	dynamické C	statické C0	
mm				stupně	kN		-
<b>15</b>	26	12	9	8	47,5	80	GE 15 TXGR

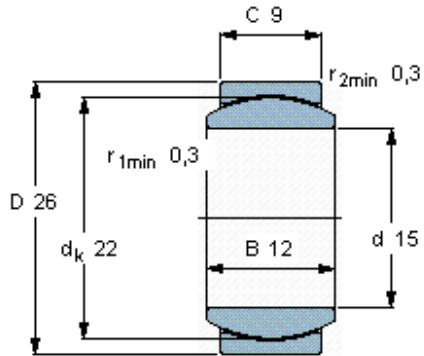

**Faktor specifického zatížení**

K 300

**Konstanta materiálu**

$K_M$  770/4000/40000