
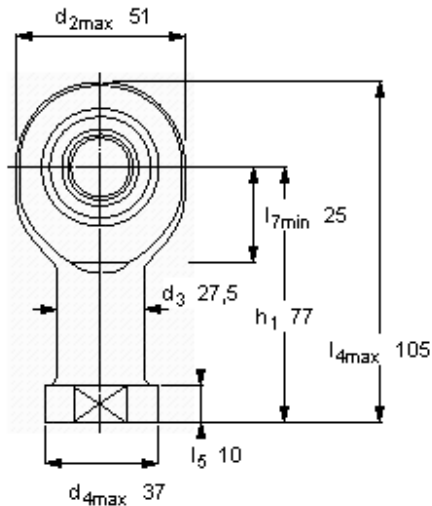


Kloubové hlavice nevyžadující domazávání, vnitřní závit

| Základní rozměry |     |    |          |     | Úhel sklonu |        | Základní hodnoty zatížení |          | Označení                                      |
|------------------|-----|----|----------|-----|-------------|--------|---------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| d                | d2  | B  | G        | C1  | h1          | ±      | dynamické                 | statické | Koncovka pístnice s pravým nebo levým závitem |
|                  | max |    | 6H       | max |             |        | C                         | C0       |                                               |
| mm               |     |    |          |     |             | stupně | kN                        |          | -                                             |
| 20               | 51  | 25 | M 20x1,5 | 18  | 77          | 14     | 31                        | 50       | SILKB 20 F                                    |

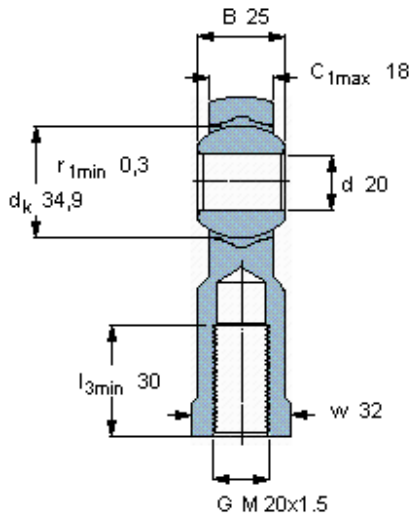

**Tolerance**  
d<sub>3</sub> 6H  
w h14

**Faktor specifického zatížení**  
K 50

**Konstanta materiálu**  
K<sub>M</sub> 530