



Jehlová ložiska, s obrobenými kroužky, s přírubami, bez vnitřního kroužku

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti		Označení
F <sub>w</sub>	D	C	dynamické C	statické C <sub>0</sub>	Referenční rychlost	Omezující rychlost	
mm			kN		ot/min		-
<b>20</b>	28	20	16,5	25,5	19000	22000	<b>NK 20/20</b>

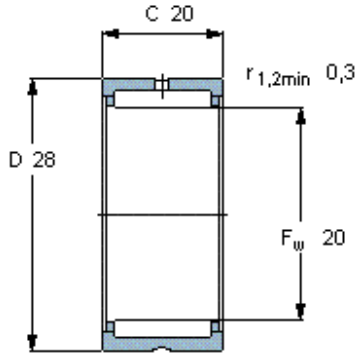

**Appropriate seals**

Těsnění G  
SD těsnění  
CR těsnění

G 20x28x4  
SD 20x28x4  
-