


Základní rozměry				Základní hodnoty zatížení		Maximální radiální zatížení		Označení
D	d	B	C	dynamické	statické	dynamické	statické	
mm				C	C0	Fr	F0r	
40	18	58	20	14,2	26,5	17	24,5	- KRV 40 PPA

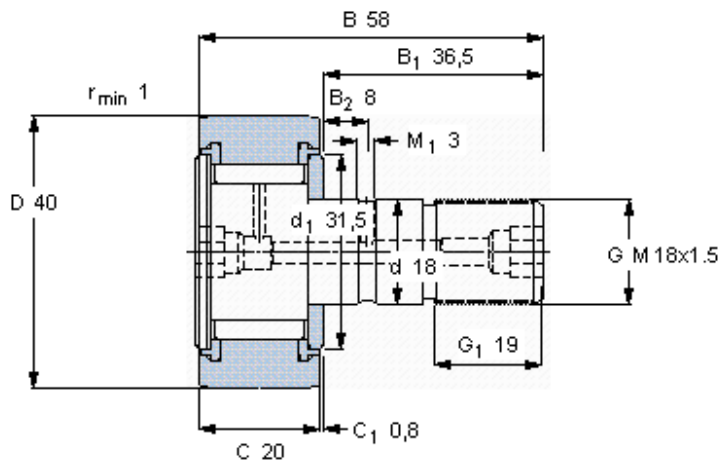

Příslušná mazací hlavice NIP A2x7.5

Příslušná šestihranná matice

Velikost [mm] M 18x1.5

Doporučený utahovací moment [Nm] 87

Vnitřní šestihran v čepu

Šířka klíče, mm 8