


Ložiska Y, s excentrickou pojistnou objímkou

Základní rozměry				Základní hodnoty zatížení		Omezující rychlost s tolerancí hřídele h6	Označení
d	D	B1	C	dynamické C	statické C0		
mm				kN		ot/min	-
38,1	80	56,3	21	30,7	19	4800	YEL 208-108-2F

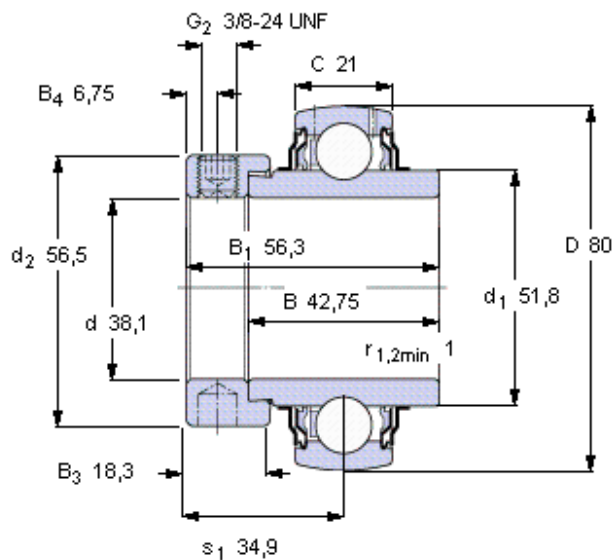

Šestihranný klíč velikost [mm]

4,7625

Doporučený utahovací moment [Nm]

16,5

Příslušný pryžový usazovací kroužek

RIS 208 A

Faktor výpočtu

f_0 14