


Stojaté ložiskové jednotky Y, lité těleso s krátkou základnou, excentrická pojistná objímka

Rozměry					Základní hodnoty zatížení		Označení	Těleso	Ložisko
d	A	H	H1	L	dynamické C	statické C0	Ložisková jednotka		
mm					kN		-		
25	36	70	36,5	70	14	7,8	SYF 25 FM	SYF 505	YET 205

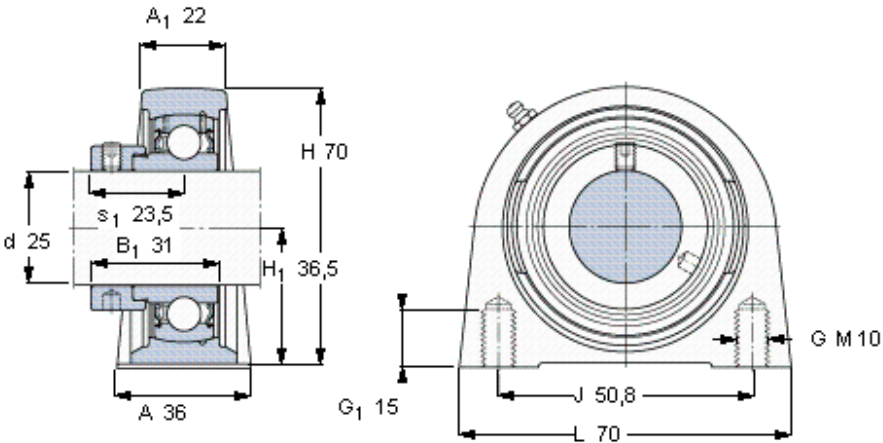

Stavěcí šroub	M6x0.75
Doporučený utahovací moment [Nm]	-
Šestihranný klíč velikost [mm]	3