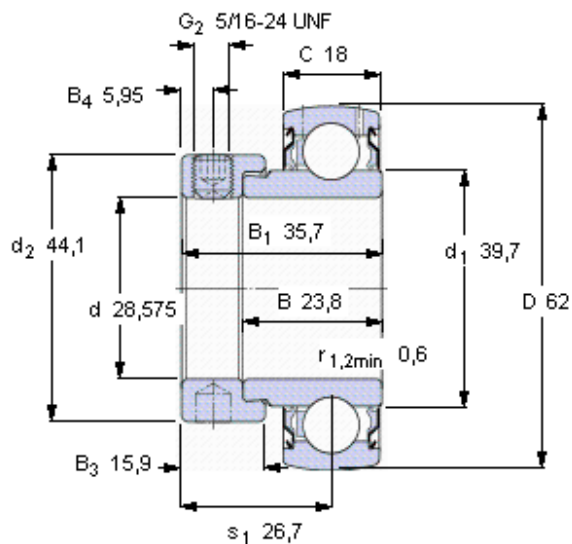


## Ložiska Y, s excentrickou pojistnou objímkou

Základní rozměry				Základní hodnoty zatžení		Omezující rychlost s tolerancí hřídele h6	Označení
d	D	B1	C	dynamické C	statické C0		
mm				kN		ot/min	-
<b>28,575</b>	62	35,7	18	19,5	11,2	6300	<b>YET 206-102</b>


**Šestihranný klíč velikost [mm]**

3,9688

**Doporučený utahovací moment [Nm]**

6,5

**Příslušný pryžový usazovací kroužek**

RIS 206 A

**Faktor výpočtu**
 $f_0$  14