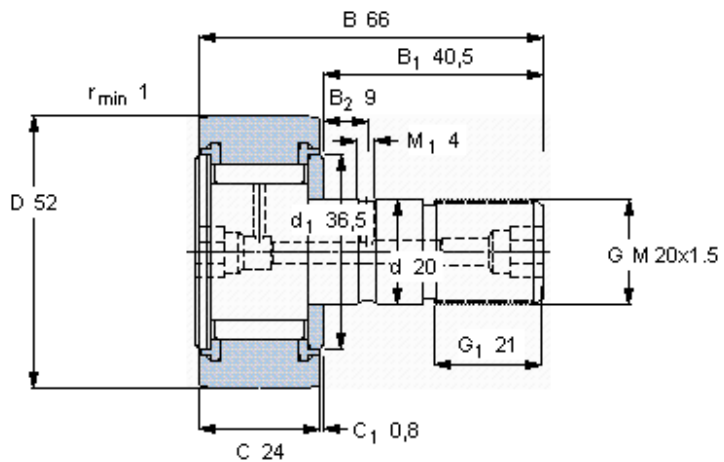


Základní rozměry				Základní hodnoty zatížení		Maximální radiální zatížení		Označení
D	d	B	C	dynamické	statické	dynamické	statické	
mm				C	C0	Fr	F0r	
52	20	66	24	20,9	46,5	45	64	- KRV 52 PPA


Příslušná mazací hlavice

NIP A2x7.5

Příslušná šestihranná matice

Velikost [mm]

M 20x1.5

Doporučený utahovací moment [Nm]

120

Vnitřní šestihran v čepu

Šířka klíče, mm

10